



? WJZS` [US^>aSV
7` ZS` UW

BdVgUF1 Sds` fk

>f` WsdBal` Wd
l Sds` fk

3` -gS^6WdSVSfja
AhdBSfja

dk



QUALITY™
Continuous Quality Assurance

66HL4M-(V) 610-635 Watt

Mechanical Characteristics

5W°FkbW	@ žřkbW? a` a žřkřfS^ř W
@ažaXUW'e	#%\$((° \$fi
6[W e[a` e	\$%\$° ##%&° % _ _
I WYzf	\$*žS]Y
8d` f 9'See	%ž\$ _ _ ! 3` f[ždW VUf[a` 5aSf[Yl : [YZ FdS` e_ [ee[a` t >ai :d` t FV_ bWVW 9'See
8dS_ W	3` aV[l VW 3'g_ [[g_ 3^ak
<g` Uf[a` 4aj	;B(* DsfVW
BdřfWUf[a` 5'See	5'See;;
;75 8[dMfkbW	5'See 5
5a` ` WUfadřfkbW	<=" %? !? 5&! AřZVdř
Agřbgř 5ST Wř	&ž' _ _ ^ /řfj &" _ _ t/žřj \$" _ _ ad5gefa_ [l VW >V YfZ

Packaging Configuration

BS^W 6[W e[a` e	\$%(° ##^° #S` # _ _
BSU[Y VVW[^ /ři a bS^Wř/A` WřfSU] ři	%# bUe! bS^Wřel (\$ bUe! eřSU] t (S` bUe! &" r: C 5a` řS[Wř

Specifications (STC)


? S] [_ g_ Bai Wř B_ S] M bO	(#" (#' (\$' (\$' (%' (%'
? S] [_ g_ Bai WřHa řSYW H_ b MIO	&" ž (&" ž) % &" ž+ &" ž') &#žS% &#žD+
? S] [_ g_ Bai Wř5gdtW f ;_ b MIO	#' ž' & #' ž## #' ž#(#' žS\$ #' žS* #' žř&
A bW žř[djg[ř Ha řSYW HaU MIO	&* ž' % &* ž) + &* ž+' &+ž## &+žS) &+žř%
E Z a d ř žř[djg[ř 5gdtW f :eU MIO	#(ž' # #(ž' * #(ž# #'(žS\$ #'(žS+ #'(žř(
? aVg W7 U[W Uk EF5 M O	\$žž * \$žž) \$žž+' \$žž#& \$žžř\$ \$žžř #
Bai WřFa WřS` UW	" p Ł %
FV_ bWřřfgdM5aW U[W řeaXB_ S]	ž žS` , !, 5
FV_ bWřřfgdM5aW U[W řeaXHaU	ž žS` , !, 5
FV_ bWřřfgdM5aW U[W řeaX:eU	" ž &' , !, 5

EF5,:dtSV[S` UM#""! l _ ři 5W^FV_ bWřřfgdM5` ,5l 3? /#ž

Application Conditions

A bWřřf[Y FV_ bWřřfgdW	žř" , 5 p Ł) " , 5
? S] [_ g_ EkeřfW_ Ha řSYW	#""!#"" H65/;75ři
? S] [_ g_ EVřVř 8geWřřf[Y	% 3


Engineering Drawings

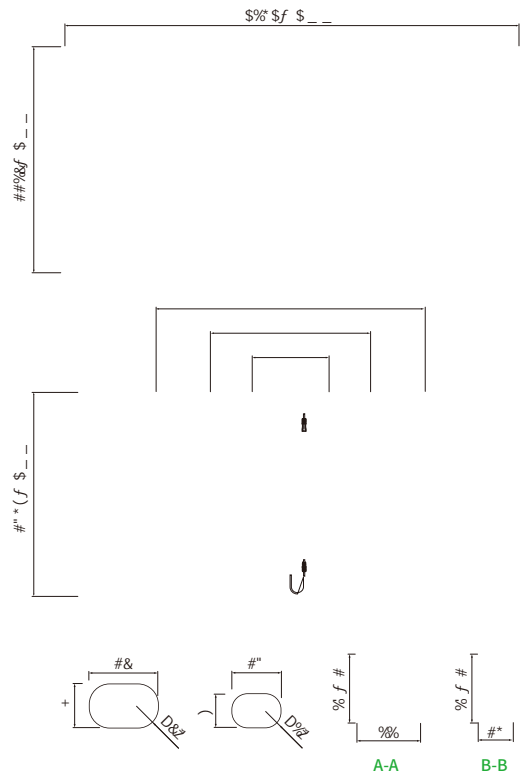

fř@ařW 8adřbWřř U[V_ W e[a` eS` V řa WřS` UMřS` YWř b WřřelW
d/Wřřfa řZVUadřřbba` V[Y VVWřř[VW_ aVg Wřřři [Y ež

Electrical Performance

Power-Voltage Curves (66HL4M- V 615W)

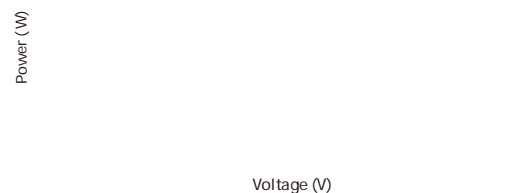

Current-Voltage Curves (66HL4M-(V) 615W)

